PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-068896

(43) Date of publication of application: 09.03.1999

(51)Int.Cl.

HO4M 1/02

H04B 1/08

(21)Application number: 09-216417

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

11.08.1997


(72)Inventor: MORIYA TAKEKI

(54) PORTABLE RADIO EQUIPMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To display necessary information in a large amount at one time without damaging the portability and operability of the portable radio equipment by arranging another displaying part which is different from a displaying part on at least one of planes which are different from a surface side of a housing on which the displaying part, etc., are arranged.

SOLUTION: A displaying part 2, a receiving part 3, a transmitting part 4, a key operating part 5, etc., are arranged on a front surface of a housing 1 that constitutes a body of radio equipment. Further, the other displaying part that is different from the part 2 on the front side is arranged on a plane which is different from the front of the housing 1 on which the parts 2 to 4, etc., are arranged. Because of the part 2 on the front side, you can operate the radio equipment, looking at minimum information and also you can see information in a large amount at one

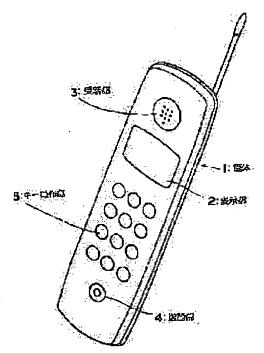

time by arranging another displaying part of a large screen on the rear of the housing 1. The other displaying part can be further arranged on an end plane in the longitudinal direction of the housing 1 as long as it is except the surface without limiting the rear.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11.08.1997

[Date of sending the examiner's decision of

25.07.2000

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-68896

(43)公開日 平成11年(1999)3月9日

(51) Int.Cl.6		識別記号	FΙ		
H 0 4 M	1/02		H04M	1/02	Α
		•			С
H 0 4 B	1/08		H 0 4 B	1/08	U

審査請求 有 請求項の数6 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平9-216417

平成9年(1997)8月11日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 森谷 毅城

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内


(74)代理人 弁理士 渡辺 喜平

(54) 【発明の名称】 携帯無線機

(57)【要約】

【課題】 無線機箇体の正面側の表示部と異なる表示部を設けることで、携帯無線機の携帯性や操作性を損なうことなく、必要な大容量の情報を一度に表示することを可能にし、特に折り畳み式の携帯無線機を折り畳んだ状態においても表示部を使用可能とする。

【解決手段】 受話部を備えた第一箇体10と、第一箇体10にヒンジ部30を介して折り畳み自在に連結された、送話部を備えた第二箇体20とからなる折り畳み式の携帯無線機において、第一及び第二箇体10,20の箇体正面側と反対の背面側に、正面側の表示部とは異なる他の表示部13,23を備えた構成とするとともに、この他の表示部13,23をタッチ入力可能な液晶表示部としてある。

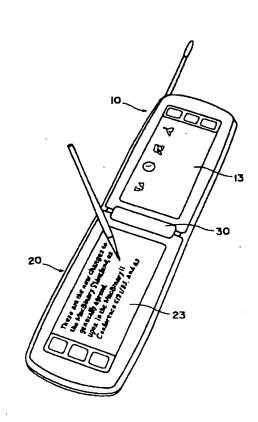

. >

【特許請求の範囲】

【請求項1】 箇体を有し、この箇体の正面側に表示部,受話部,送話部,キー操作部等が配設されてなる携帯無線機において、

前記表示部等が配設された 箇体の正面側と異なる面の少なくとも一つに、前記表示部と異なる他の表示部を配設したことを特徴とする携帯無線機。

【請求項2】 前記箇体の正面側と異なる面の一つが、 当該箇体の背面側である請求項1記載の携帯無線機。

【請求項3】 前記筺体が、少なくとも受話部が配設された第一筺体と、この第一筺体に折り畳み自在に連結された、少なくとも送話部が配設された第二筺体とからなる折り畳み式に構成されてなる請求項1又は2記載の携帯無線機。

【請求項4】 前記他の表示部が、前記第一筐体及び第二筐体の背面側の少なくとも一方に配設された請求項3 記載の携帯無線機。

【請求項5】 前記他の表示部の少なくとも一つが、液晶表示部からなる請求項1,2,3又は4記載の携帯無線機。

【請求項6】 前記他の表示部の少なくとも一つが、入 力機能を備えた請求項1,2,3,4又は5記載の携帯 無線機。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、携帯電話、PHS等に代表される携帯無線機に関し、特に、表示部や受話部、送話部等を備えた筺体の背面側等に、さらに他の表示部を設けることによって、筺体の空きスペースを有効活用して大容量の情報表示を可能とした携帯無線機に関30する。

[0002]

【従来の技術】一般に携帯無線機は、歯体を有し、この 箇体に無線ユニット、受話部、送話部、キー操作部、表 示部等が配設された構成となっている。このような携帯 無線機では、通話状態において受話部と送話部とが、使 用者の耳と口に対応した位置になければならないため、 単一の箇体ではかなりの大きさとなってしまい、携帯性 が悪いという問題があった。

【0003】そこで、これまで、受話部が配設された一の箇体と、送話部が配設された他の箇体とを、ヒンジ部を介して開閉自在に組み立て、携帯時には二つの箇体を折り畳んで小型化し、使用時には二つの箇体を開いて展開させる携帯無線機が提供されている。

【0004】このような折り畳み式の携帯無線機としては、例えば、特開平4-307841号公報の例がある。図7は、この種の折り畳み式携帯無線機の一例を示す斜視図である。

【0005】同図に示すように、従来の折り畳み式携帯無線機は、第一の歯体110と第二の歯体120を備え 50

ており、第一の箇体110には、送話器を内部に有する送話部111と、キー操作部112が配設されている。【0006】そして、この第一の箇体110の上端部に、ヒンジ部130を介して第二の箇体120が開閉自在に取り付けられており、この第二の箇体120に、受話器を内部に有する受話部121及び一定の情報を表示

【0007】このような構成からなる従来の携帯無線機では、図7に示すように、受話部121を備えた第二の10 筐体120を、図中の①の方向に回動させることによって、第二の筐体120を第一の筐体110のキー操作部112の位置に折り畳んで収納し、携帯の便に供することができる。

する表示部122が配設されている。

【0008】そして、第二の筐体120を図中②の方向に回動させると、第二の筐体120が第一の筐体110の上側に展開し、キー操作部112と受話部121、表示部122が露出し、携帯無線機として通話可能な状態となる。なお、第二の筐体120が折り畳まれた状態では、キー操作部112や受話部121、表示部122は20 すべて隠れた状態となっている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、最近の 携帯無線機においては、携帯性向上の要請から無線機全 体の小型化が進み、表示部の大きさを十分に確保するこ とが困難となってきた。このため、従来の折り畳み式の 携帯無線機では、表示部の大きさに限界があり、大容量 の情報を一度に表示することはできず、表示部に画面を スクロールさせる等の機能を備える必要があり、装置の 複雑化、高コスト化を招来していた。

【0010】また、従来の折り畳み式の携帯無線機では、図7でも示したとおり、表示部及びキー操作部、受 話部、送話部等の各部は、すべて展開した状態における 箇体正面側の同一面に配設されていたため、二つの箇体 を折り畳んだ状態では、表示部やキー操作部は両箇体の 内側に隠れてしまっていた。

【0011】このため、二つの箇体を展開しないかぎり、表示部を確認して必要な情報を見たり、入力操作を行ったりすることができず、操作性の面で不利不便があった。一方、無線機箇体の背面側には、通常、表示部や40 キー操作部等の設備は一切配設されておらず、一種の空きスペースとなっていた。

【0012】本発明は、このような従来の技術が有する問題を解決するために提案されたものであり、携帯無線機を構成する箇体の空きスペースを有効活用して、箇体正面側の表示部と異なる表示部を設けることで、携帯無線機の携帯性や操作性を損なうことなく、必要な大容量の情報を一度に表示することを可能にし、特に折り畳み式の携帯無線機を折り畳んだ状態においても表示部を使用することができる携帯無線機の提供を目的とする。

0 [0013]

(3)

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため本発明の請求項1記載の携帯無線機は、筺体を有し、この筐体の正面側に表示部、受話部、送話部、キー操作部等が配設されてなる携帯無線機において、前記表示部等が配設された筺体の正面側と異なる面の少なくとも一つに、前記表示部と異なる他の表示部を配設した構成としてある。

【0014】このような構成からなる本発明の携帯無線 機によれば、従来の表示部と同一面にない他の表示部を 別途設けることで、従来の表示部により必要最小限度の 情報を見ながら操作することができるとともに、 箇体の 他の面にも大画面の表示部を配置することで、この他の 表示部により一度に大容量の情報を見ることが可能となる。

【0015】また、請求項2記載の携帯無線機は、前記 箇体の正面側と異なる面の一つが、当該箇体の背面側で ある構成としてある。

【0016】このような構成からなる本発明の携帯無線機によれば、特に空きスペースとして面積の大きい筐体背面側のスペースを有効に利用することにより、より大画面の表示部を配置することができる。

【0017】また、請求項3記載の携帯無線機は、前記 歯体が、少なくとも受話部が配設された第一歯体と、こ の第一歯体に折り畳み自在に連結された、少なくとも送 話部が配設された第二歯体とからなる折り畳み式に構成 してある。

【0018】このような構成からなる本発明の携帯無線機によれば、折り畳み式の携帯無線機の携帯性や操作性を損なうことなく、携帯無線機を折り畳んだ状態においても、箇体背面側に配設した表示部を使用することができ、従来の折り畳み式無線機のように表示部を見るために無線機を展開する必要がなく、操作性の向上を図ることができる。

【0019】また、請求項4記載の携帯無線機は、前記他の表示部が、前記第一箇体及び第二箇体の背面側の少なくとも一方に配設された構成としてある。

【0020】このような構成からなる本発明の携帯無線 機によれば、各無線機の種類や機能、使用目的等に応 じ、大画面が必要な場合には、折り畳み式の双方の筺体 背面に表示部を設けることができるとともに、必要な情 報量が少ない場合には、折り畳み式筺体のいずれか一方 のみに表示部を設けることができる。

【0021】また、請求項5記載の携帯無線機は、前記他の表示部の少なくとも一つが、液晶表示部からなる構成としてあり、さらに、請求項6記載の携帯無線機は、前記他の表示部の少なくとも一つが、入力機能を備えた構成としてある。

【0022】 このような構成からなる本発明の携帯無線機によれば、表示部を液晶表示部としてタッチ入力を可能とすることにより、入力操作についても、より大きな

画面での操作が可能となるとともに、折り畳み式の携帯 無線機の場合にも、無線機を展開することなく、必要な 入力操作を無線機を閉じたままの状態で行うことができ る。

[0023]

【発明の実施の形態】以下、本発明の携帯無線機の実施の形態について、図面を参照して説明する。

[第一実施形態]まず、本発明の携帯無線機の第一の実施形態について、図1及び図2を参照して説明する。図101は、本実施形態の携帯無線機を示す正面側から見た斜視図であり、図2は、同じく背面側から見た斜視図である。

【0024】これらの図に示すように、本実施形態にかかる携帯無線機は、携帯電話、PHS等に代表されるものであって、無線機の本体を構成する筺体1を有するとともに、この筐体1の正面側に表示部2、受話部3、送話部4、キー操作部5等が配設されて構成される携帯無線機であり、筐体1内には図示しない無線ユニットが備えられている。

20 【0025】そして、表示部2や受話部3,送話部4等が配設されている筐体1の正面側とは異なる面、すなわち、本実施形態では筐体1の背面に、正面側の表示部2とは異なる他の表示部6をさらに設けてある。

【0026】このような構成からなる本実施形態の携帯無線機によれば、従来から備えられている正面側の表示部2と同一面にない他の表示部6を別途設けることで、正面側の表示部2により必要最小限度の情報を見ながら無線機を操作することができるとともに、筐体1の背面に大画面の他の表示部6を配置することで、この他の表30 示部6によって一度に大容量の情報を見ることも可能となる。

【0027】特に空きスペースとして面積の大きい箇体 1の背面を有効に利用することにより、より大画面の表 示部6を配置することができ、一度に大容量の情報を見 ることが可能となる。

【0028】なお、本実施形態では、他の表示部6を箇体1の背面側に配設してあるが、これ以外にも、箇体1の正面側と異なる面であれば、背面の場合には限られず、例えば、箇体1の長手方向端面(上面又は底面)に他の表示部をさらに設けることもできる(後述の第三実施形態参照)。

【0029】[第二実施形態]次に、本発明の携帯無線機の第二の実施形態について、図3及び図4を参照して説明する。図3は、本実施形態の携帯無線機を示す正面側から見た斜視図であり、図4は、同じく背面側から見た斜視図である。

【0030】これらの図に示すように、本実施形態では、携帯無線機を構成する歯体が、第一歯体10と第二 歯体20の二つの独立した歯体を構成し、この二つの歯 50 体10、20がヒンジ部30によって回動自在に運結さ れ、折り畳み式の携帯無線機を構成している。

【0031】第一箇体10には、受話部11,表示部12が配設してあり、この第一箇体10に折り畳み自在に連結された第二箇体20には、送話部21,キー操作部22が配設してある。

【0032】そして、この第一及び第二箇体10,20 の各背面側に、それぞれ、他の表示部13,23が配設 してある。本実施形態では、この二つの他の表示部1 3,23は、それぞれ液晶表示部となっている。

【0033】このように、折り畳み式の携帯無線機において、二つの筺体10,20の背面側に他の表示部13,23を設けることで、第一筺体10と第二筐体20が閉じられた状態でも、他の表示部13,23に必要な情報を表示することができ、無線機を展開することなく必要な情報を確認することが可能となる。また、このように第一及び第二筐体10,20の背面を利用することで、大画面の表示部13,23を設定することができ、大容量のデータを一度に表示することが可能となる。

【0034】なお、本実施形態における他の表示部1 3、23は、第一箇体及び第二箇体の背面側の少なくと も一方に配設してあればよく、第一箇体10又は第二箇 体20のどちらか一方に配設されるものでもよい。

【0035】また、本実施形態では、他の表示部13, 23を第一箇体10及び第二箇体20の背面側に配設し てあるが、これ以外にも、例えば、第一箇体10又は第 二箇体20の長手方向端面に設けることもできる(後述 の第三実施形態参照)。

【0036】さらに、液晶からなる他の表示部13,23をタッチ入力対応にすることで、第一及び第二箇体10,20が閉じられた状態でも、携帯無線機としての操作を可能とすることもできる(後述する第四実施形態参照)。

【0037】このように本実施形態の携帯無線機によれば、折り畳み式の携帯無線機を構成する第一及び第二箇体10,20の背面に、他の表示部13,23を設けることで、折り畳み式携帯無線機における箇体背面の空きスペースを有効利用することができ、折り畳み式携帯無線機の携帯性や操作性を損なうことなく、大容量の情報を一度に表示することができる。

【0038】そして、折り畳み式の携帯無線機を折り畳んだ状態においても、歯体背面側に配設した他の表示部13、23は歯体表面に露出するので、従来の折り畳み式無線機のように、表示部を見るために二つの歯体を展開することなく、無線機を閉じた状態のままで必要な情報を確認することができる。

【0039】なお、無線機の種類や機能、使用目的等に応じ、必要な情報量がより大きな画面を必要とする場合には、折り畳み式の第一及び第二箇体10、20の双方の背面に表示部を設けるようにし、必要な情報量が少ない場合には、いずれか一方の箇体のみに表示部を設ける

ようにすることで、製造コストの低減を図ることができる。

【0040】[第三実施形態]次に、本発明の携帯無線機の第三の実施形態について、図5を参照して説明する。図5は、本実施形態の携帯無線機を示す背面側から見た斜視図である。

【0041】同図に示すように、本実施形態の携帯無線機は、上述した第二実施形態の改良実施形態であり、第一及び第二箇体10,20の背面に設けた他の表示部1 10 3,23に加えて、さらに、第二箇体20の長手方向端面(図5における底面側)に他の表示部24を設けてある。

【0042】このような構成からなる本実施形態の携帯無線機によれば、筺体背面側の表示部13,23に加えて筺体端面にもさらに他の表示部24を設けてあるので、さらに多くの情報を表示することが可能となる。

【0043】また、このように筺体端面に表示部24を 設けることで、無線機の携帯時に筺体端部を見るだけで 表示部24を確認することができ、ホルダ等から無線機 20 を取り出すことなく表示部24を簡単に確認することが 可能となる。

【0044】[第四実施形態]次に、本発明の携帯無線機の第四の実施形態について、図6を参照して説明する。図6は、本実施形態の携帯無線機を示す背面側から見た斜視図である。

【0045】同図に示すように、本実施形態の携帯無線機は、上述した第二実施形態の改良実施形態であり、第一及び第二筐体10,20の背面に設けた他の表示部13,23に入力機能を備えている。

【0046】すなわち、本実施形態における他の表示部 13,23は、図6に示すように、ペンタッチ等によっ て、タッチ入力が可能な液晶表示画面により構成してあ る。これによって、本実施形態では、他の表示部13, 23を入力手段としても使用することができ、入力操作 についても、より大きな画面での操作が可能となり、携 帯無線機の操作性がさらに向上する。

【0047】また、本実施形態のように、携帯無線機が 折り畳み式の場合には、無線機を展開することなく、第 一及び第二筐体10,20が閉じたままの状態でも入力 40 操作を行うことができる。なお、このような入力手段を 備えた表示部は、上述した第一実施形態におけるような 単一の筐体で構成される携帯無線機にも適用することが できる。

[0048]

【発明の効果】以上説明したように本発明の携帯無線機によれば、携帯無線機を構成する歯体の空きスペースを有効活用して、歯体正面側の表示部と異なる表示部を設けることで、携帯無線機の携帯性や操作性を損なうことなく、必要な大容量の情報を一度に表示することが可能となり、折り畳み式の携帯無線機を折り畳んだ状態にお

6

8

いても、そのままの状態で表示部を使用することができ

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第一実施形態の携帯無線機を示す正面 側から見た斜視図である。

【図2】本発明の第一実施形態の携帯無線機を示す背面 側から見た斜視図である。

【図3】本発明の第二実施形態の携帯無線機を示す正面 側から見た斜視図である。

【図4】本発明の第二実施形態の携帯無線機を示す背面 10 12 表示部 側から見た斜視図である。


【図5】本発明の第三実施形態の携帯無線機を示す背面 側から見た斜視図である。


【図6】 本発明の第四実施形態の携帯無線機を示す背面 側から見た斜視図である。

【図7】従来の折り畳み式携帯無線機の一例を示す斜視 図である。


【符号の説明】

- 1 箇体
- 2 表示部
- 3 受話部
- 4 送話部
- 5 キー操作部
- 6 他の表示部
- 10 第一筐体
- 1 1 受話部
- 13 他の表示部
- 20 第二箇体
- 21 送話部
- 22 キー操作部
- 23 他の表示部
- 24 他の表示部

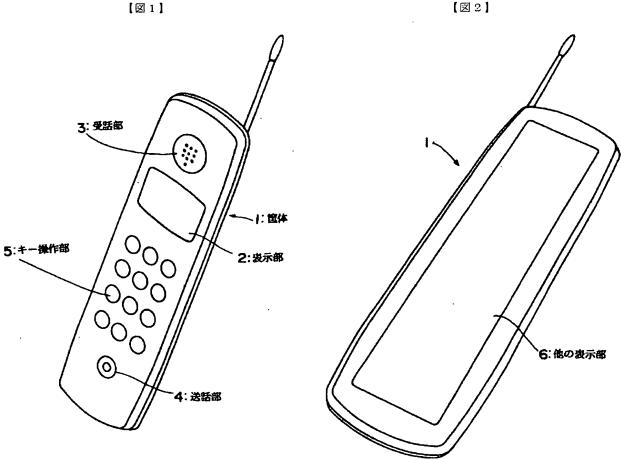


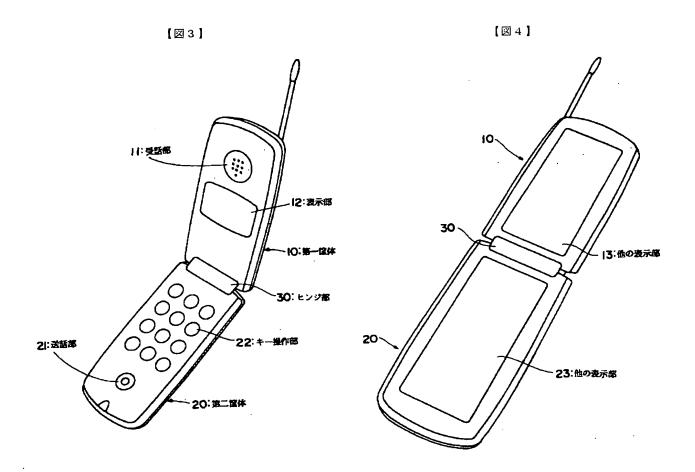

【図5】

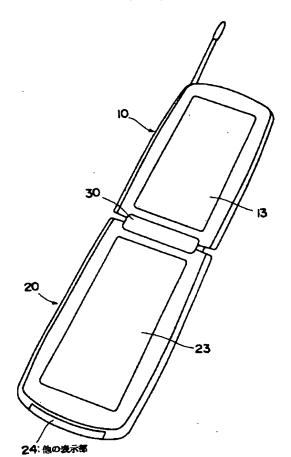

[図6]

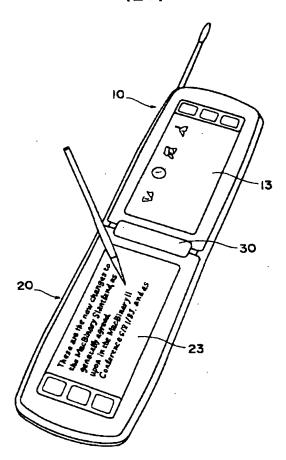

[図7]

